


## دفترچه راهنمای اپلیکیشن

### کنترل پیامکی ، تماسی و ریموتی

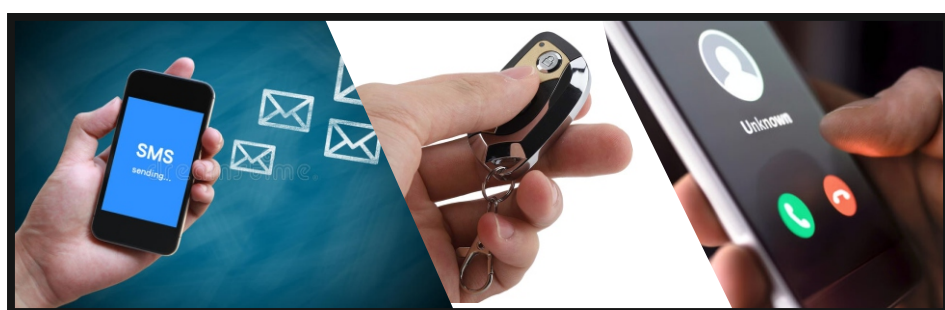

+۹۸۹۱۴۸۹۹۲۸۸۰

telegram.me/companytpa

سامانه پیام کوتاه : ۵۰۰۰۲۸۳۴۶۴

تلفن تماس شرکت : ۰۴۱-۳۲۹۰۰۵۶۲

WWW.COMPANYTPA.IR

COMPANYTPA@GMAIL.COM

QR Code:



IRAN-TABRIZ

تولید شده توسط شرکت تدبیر پیشه آذری

از انتخاب شما متشکریم :

کنترلر PTR دستگاهی هست که با استفاده از تکنولوژی RF/GSM طراحی شده که امکان دستور گیری با تماس / پیامک / ریموت را برای کاربران فراهم نموده .

### مراحل نصب و راه اندازی اپلیکیشن :

۱- اپلیکیشن را از وب سایت شرکت دانلود کرده و روی موبایل نصب کنید .

۲- روز ورود اولیه 1234 میباشد



۳- سطح کاربری خود را انتخاب نمایید

۱- منو مدیریت

۲- منو کاربر



۲

۱

### منو مدیر

۱- تنظیمات کاربران

۲- تنظیمات مدیریت

۳- تنظیمات دستگاه

۴- تنظیمات ریموت



### ۱- تنظیمات کاربران :

۱- حذف کاربر با شماره موبایل

۲- حذف کاربر با شماره ردیف

۳- ثبت کاربر جدید

۴- مسدود کردن موقت کاربر با شماره موبایل

۵- مسدود کردن موقت کاربر با شماره ردیف

۶- درخواست لیست کاربران ذخیره شده

۷- تنظیم خروجی خاص برای کاربر خاص برای عملکرد

با تماس (تنظیم با شماره موبایل)

۸- تنظیم خروجی خاص برای کاربر خاص برای عملکرد

با تماس (تنظیم با شماره ردیف)

۹- محدود کردن کاربر برای دسترسی به خروجی خاص

( برای حذف محدودیت بجای شماره رله عدد ۰ ارسال شود )

۱۰- رفع مسدودی کاربر با شماره موبایل

۱۱- رفع مسدودی کاربر با شماره ردیف

۱۲- استعلام شماره ردیف کاربر با استفاده از شماره موبایل

۱۳- استعلام شماره موبایل کاربر ذخیره شده در ردیف خاص



۴

### منو کاربر

۱- تماس با دستگاه

۲- وضعیت خروجیهای دستگاه

۳- دستگاه قبلی

۴- دستگاه بعدی


۵- فعال و غیر فعال کردن خروجی اول

۶- فعال و غیر فعال کردن خروجی دوم

۷- فعال و غیر فعال کردن خروجی سوم

۸- فعال و غیر فعال کردن خروجی چهارم

۹- منو تنظیمات ( افزودن شماره سیمکارت روی دستگاه )

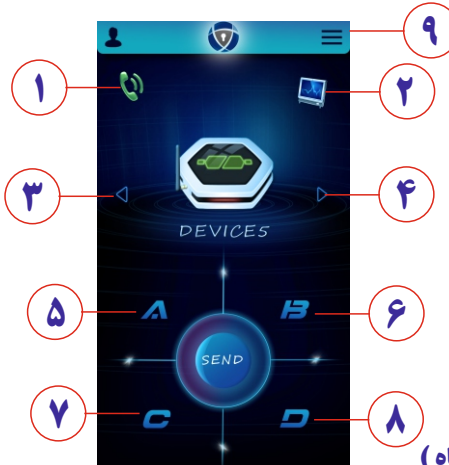

### ۱- تماس با دستگاه:

از این طریق با دستگاه تماس گرفته میشود و خروجی تعریف شده فعال میشود اگر بصورت لحظه ای تنظیم شده باشد با تماس خروجی فعال شده و بعد از زمان تنظیم شده غیر فعال میشود ولی اگر به صورت قطع و وصل تنظیم شده باشد با تماس اول فعال و با تماس دوم غیر فعال میشود .

### ۲- وضعیت خروجیهای دستگاه :

پاسخی که دستگاه ارسال می نماید نشانگر نسخه نرم افزار ، شناسه مازول (IMEI) اعتبار باقی مانده سیم کارت ، وضعیت فرمان پذیری رله ها و وضعیت بررسی اعتبار سیم کارت و خطای قطع برق می باشد.

### ۳- دستگاه قبلی :

### ۴- دستگاه بعدی:

اگر چندین دستگاه بر جاهاى مختلف نصب کرده باشین میتونید با جهت نما ها به دستگاه مورد نظر دستور ارسال نمایید .

**توجه :** دکمه های دستور ۳ رنگ دارند که رنگ سبز به منزله روشن و رنگ قرمز به منزله خاموش و رنگ آبی به منزله خنثی میباشد و برای روشن کردن خروجی ها باید رنگ آنها به حالت سبز باشد و اگر بخواهیم دستور خاموش ارسال کنیم باید به رنگ قرمز باشند و پس از انتخاب حالت ها با دکمه وسط دستور را ارسال میکنیم

۳

### ۲- تنظیمات مدیر :

۱- استعلام لیست کاربران ذخیره شده در دستگاه

۲- تعویض مدیر کل

۳- تعیین مدیر جانشین از بین کاربران با شماره موبایل

۴- تعیین مدیر جانشین از بین کاربران با شماره ردیف

۵- استعلام شارژ سیمکارت

**توجه :** برای استعلام شارژ سیمکارت باید زبان سیمکارت لاتین باشد که به روش زیر ه لاتین تبدیل کنید و یا از اپلیکیشن مربوطه مثل همراه من یا ایرانسل من و ... برای استعلام شارژ استفاده نمایید .

کد های دستوری :

ایرانسل : #\*3\*2\*4\*555\*

همراه اول : نیازی نیست

رایتل: تماس با پشتیبانی ۲۰۰ از خط رایتل و درخواست

تبدیل زبان سیمکارت به لاتین



مدیریت توجه نمایید که ابتدا باید از قسمت کاربران شماره دستگاههای که قرار است را مدیریت بکنید را تعریف کرده و سپس از منو مدیریت بالای صفحه سمت راست دستگاهی که قرار است دستور بگیرد را انتخاب کرده مثلا Device 2 را انتخاب کرده و اقدام به ارسال دستور و مدیریت دستگاه مربوطه نمایید .

توجه نمایید که در صورت امکان دستورات را با فاصله زمانی مناسب ارسال نمایید تا دستور بدرستی اجرا شده و دستگاه جواب برگشت مبنی بر اجرای دستور را ارسال نماید و

۵

### ۳- تنظیمات دستگاه :

۱- فعال کردن دستگاه

۲- غیر فعال کردن دستگاه

۳- فعال کردن خروجی خاصی

۴- غیر فعال کردن خروجی خاص

۵- تنظیم زمان برای خروجی ها

۶- استعلام وضعیت دستگاه

پاسخی که دستگاه ارسال می نماید نشانگر نسخه نرم افزار ، شناسه مازول (IMEI) اعتبار باقی مانده سیم کارت ، وضعیت فرمان پذیری رله ها و وضعیت بررسی اعتبار سیم کارت و خطای قطع برق می باشد.

۷- بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه

۸- استعلام وضعیت خروجی های دستگاه ( روشن و خاموش بودن خروجی )

### ۴- تنظیمات ریموت :

۱- حذف ریموت با شماره ردیف ( بدون نیاز به حضور ریموت )

۲- اضافه کردن ریموت جدید

پس از دریافت پیامک توسط دستگاه ، چراغ سبز رنگ ۳ بار چشمک می زند و منتظر فشردن کلید ۱ ریموت که معمولا با علامت A یا قفل باز مشخص می شود می ماند.

۳- حذف ریموت در صورت وجود ریموت

پس از دریافت پیامک توسط دستگاه ، چراغ سبز رنگ ۳ بار چشمک می زند و منتظر فشردن کلید ۱ ریموت که معمولا با علامت A یا قفل باز مشخص می شود می ماند و با فشردن دکمه ریموت مورد نظر حذف میشود

۴- استعلام ردیف ذخیره شده ریموت

دستگاه در حالت انتظار جهت دریافت کد ریموت می رود و با فشردن کلید ریموت اگر آن ریموت در دستگاه ذخیره شده باشد دستگاه ردیف اختصاص داده شده به ریموت را باز می گرداند.

۵- حذف همه ریموت های ذخیره شده در دستگاه



۶